

ASSENTA MAIS

Argamassas e Revestimentos



ÍNDICE

01

INSTITUCIONAL

03

ARGAMASSA COLANTE INTERIORES - AC1

05

ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL - AC2

07

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO - AC3 CINZA

09

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO - AC3 BRANCO

11

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO - AC3 MAX

13

ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO - PLUS CINZA

15

ARGAMASSA COLANTE - AC3 MÁRMORE E GRANITO

17

ARGAMASSA - MULTIUSO

21

ARGAMASSA REJUNTAMAI FLEXÍVEL

23

GESSO

25

CIMENTINHO

27

ARGAMASSA REJUNTAMAI PORCELATEX

29

REJUNTAMAI ACRÍLICO

31

ARGAMASSA REJUNTAMAI PISCINA

ASSENTA MAIS

Argamassas e Revestimentos

Um dos principais pilares do nosso crescimento é o compromisso com a qualidade, traduzido na busca de geração de valor nas dimensões econômica, social e ambiental.

Investimos pesado na capacitação e treinamento de profissionais para atingir a excelência, além de estarmos sempre atentos às novas tecnologias que contribuem para o desenvolvimento de sistemas mais modernos e maquinário cada vez mais sofisticado.

Missão:

Produzir e comercializar com qualidade para atender às necessidades dos nossos clientes e superar expectativas.

Visão:

Ser reconhecida pelo mercado como uma empresa de excelência no segmento, atuando com eficiência para gerar valor e credibilidade.

Valores:

Responsabilidade sócio-ambiental, satisfação e sucesso dos clientes, valorização dos colaboradores, segurança, ética e profissionalismo.



“Somos uma empresa 100% brasileira, com atuação no Centro-Oeste. Realizamos operações em setores de base da economia, implementando o processo industrial desde a produção de argamassas e revestimentos até a logística de entrega.”

Produtos

Os nossos produtos são desenvolvidos com padrão tecnológico avançado, proporcionando alto rendimento, adesividade e durabilidade para o assentamento de pisos e revestimentos. Economia, simplicidade e agilidade para toda obra!

- **Alta Tecnologia**
- **Qualidade**
- **Economia**

ARGAMASSA COLANTE INTERIORES

ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Áreas internas.
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de cura.
- Concreto com superfície rústica ou lisa, porém seca.
- A base deverá estar seca, livre de partículas soltas e isenta de manchas de óleo, tintas, gorduras ou outras condições que prejudiquem a aderência.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- Áreas externas.
- Áreas de fachadas e piscinas.
- Estufas, saunas, lareiras, churrasqueiras, câmaras frigoríficas, revestimentos especiais e áreas expostas às variações climáticas.
- A ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIS AC-I não deve ser utilizada sobre superfícies com pintura, textura ou qualquer produto que impeça a sua aderência normal.


MODO DE PREPARO




1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 90 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. As peças cerâmicas que serão assentadas e as superfícies de aplicação devem estar limpas, secas e isentas de gordura ou qualquer derivado de petróleo.
2. Carregue a desempenadeira de aço com a **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I**, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m², formando uma camada uniforme de 3 a 4 mm de espessura.

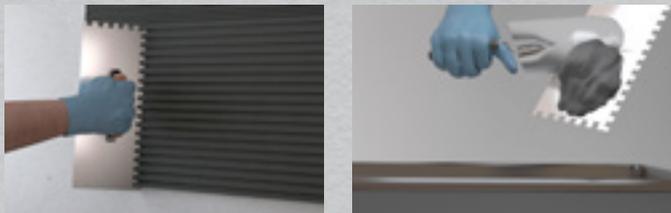

3. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, formando sulcos ou cordões.
4. O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado sem adição de água.

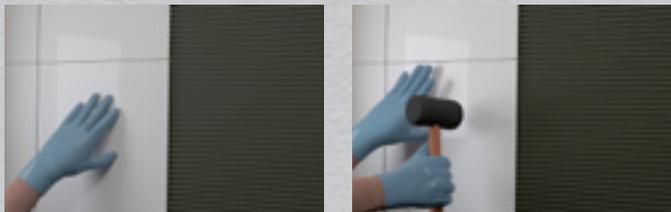

5. A seguir, assente as peças cerâmicas sobre os cordões da **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I** fazendo-as deslizar até a posição final.
6. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves toques sem danificar a superfície das peças cerâmicas, até amassar totalmente os cordões da **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I** e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- Peças cerâmicas com área igual ou superior a 900 cm² devem receber uma aplicação de **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I** também em seu verso, formando cordões que deverão ser cruzados com os cordões formados na superfície a ser utilizada.
- Peças cerâmicas de qualquer dimensão que apresentem reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm, ou que sejam assentadas em áreas de alto tráfego, devem receber uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I** também em seu verso, no momento da aplicação.
- Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação de acordo com o fabricante ou de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 13.753 e ABNT NBR 13.754.
- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.
- O Rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do seu assentamento.

IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da desempenadeira, de acordo com a área da peça cerâmica, conforme a tabela:

Área (cm ²)	Dimensão (mm)
< 400	Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400	Quadrados 8 x 8 x 8

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

Composição: Cimento, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.

- Cor: Cinza
- Consumo:
- Aplicação somente na base: 5 kg/m²
- Aplicação na base e no verso da placa: 8 kg/m²
- Temperatura:
- Ambiente: +5° C até +40° C
- Superfície: +5° C até +27° C
- Espessura: 3 a 5 mm
- Tempo em aberto ≥ 15 minutos
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

- Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida.
- Para finalizar, use um pano seco e limpo.
- Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

1. Aplique a **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I** sobre a base em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I**.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de **ARGAMASSA COLANTE INTERIORES ASSENTAMAIAS AC-I** ficar impregnada, é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.

- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL

ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Áreas internas e externas.
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de cura.
- Em fachadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser efetuado até a altura máxima de 3 m.
- A base deverá estar seca, livre de partículas soltas e isenta de manchas de óleo, tintas, gorduras ou outras condições que prejudiquem a aderência.

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- A ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS AC-II não deve ser utilizada em estufas, saunas, lareiras, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
- A ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAIS AC-II não deve ser utilizada sobre superfícies com pintura, textura ou qualquer produto que impeça a sua aderência normal.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 90 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento. As peças cerâmicas que serão assentadas e suas superfícies de aplicação deverão estar limpas, secas e isentas de gordura ou qualquer derivado de petróleo.
2. Carregue a desempenadeira de aço com **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II**, com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m², formando uma camada uniforme de 5 a 6 mm de espessura.



3. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, formando sulcos ou cordões.
4. O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado.



5. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II**, fazendo-as deslizar um pouco até a posição final.
6. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves toques sem danificar a superfície das peças cerâmicas, até amassar totalmente os cordões da **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II**, e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- As peças cerâmicas devem apresentar uma absorção de água mínima de 3% e máxima de 5%.
- Peças cerâmicas com área igual ou superior a 900 cm² devem receber uma aplicação de **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II** também em seu verso, formando cordões que deverão ser cruzados com os cordões formados na superfície a ser utilizada.
- Peças cerâmicas de qualquer dimensão que apresentem reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm, ou que sejam assentadas em áreas de alto tráfego, devem receber uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II** também em seu verso, no momento da aplicação.
- Sempre mantenha juntas de assentamento e movimentação de acordo com o fabricante ou de acordo com as normas técnicas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.
- O rejuntamento das peças cerâmicas deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do seu assentamento.

IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, conforme a tabela:

Área (cm²)

< 400

≥ 400

Dimensão (mm)

Quadrados 6 x 6 x 6

Quadrados 8 x 8 x 8

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
- Consumo:
 - Aplicação somente na base: 5 kg/m²
 - Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
- Temperatura:
 - Ambiente: +5° C até +40° C
 - Superfície: +5° C até +27° C
- Espessura: 5 a 6 mm
- Tempo em aberto ≥ 20 minutos
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.
- Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

1. Aplique **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II** sobre a base em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II**.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de **ARGAMASSA COLANTE FLEXÍVEL ASSENTAMAISS AC-II** ficar impregnada, é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO

ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS TIPO PORCELANATO ATÉ 80 CM X 80 CM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de cura.
- Concreto curado há mais de 28 dias, com superfície rústica ou lisa.
- Em fachadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser efetuado até a altura máxima de 3 m.
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- Para evitar manchas sobre o revestimento de cor clara, deverá ser usada a **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAI AC-III BRANCA**.
- A **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAI AC-III** não deve ser utilizada em estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas.
- A **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAI AC-III CINZA** não deve ser utilizada para assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.
- Revestimentos de pastilhas cerâmicas devem ser assentadas conforme especificações técnicas contidas no manual do fabricante. Quando as informações não estiverem disponíveis, consulte o departamento técnico da Assenta Mais.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.


- Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
- O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 90 minutos

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

- Proteja a área contra o sol, chuva e vento durante a execução do trabalho, e no mínimo até 24 horas após a aplicação. A superfície deverá estar aprumada e plana.
- A superfície de aplicação deve estar curada, firme, seca e completamente limpa.
- Carregue a desempenadeira de aço com a **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIAS AC-III CINZA**, e com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m².



- Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira, formando sulcos ou cordões.
- O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado.

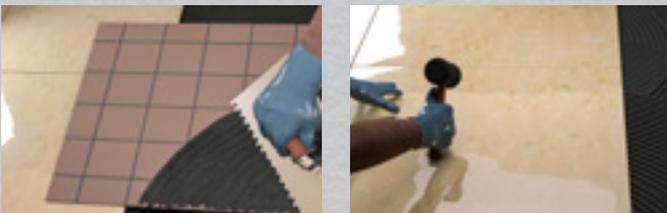

- Para os casos abaixo, deverá ser efetuada uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIAS AC-III CINZA** também no verso da peça, com a desempenadeira denteada 8 mm x 8 mm x 8 mm e os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida:
 - Peças cerâmicas com área superior a 900 cm² (ex. 30 cm X 30 cm)
 - Peças cujo verso apresente reentrâncias e saliências superiores a 1 mm.
 - Pisos em áreas externas e de alto tráfego.
- Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIAS AC-III CINZA**, fazendo-as deslizar um pouco até a posição final.
- Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da cerâmica com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação de acordo com o fabricante do porcelanato, ou de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.
- O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do seu assentamento.

IMPORTANTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, conforme a tabela:

Área (cm ²)	Dimensão (mm)
< 400	Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400	Quadrados 8 x 8 x 8

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
- Cor: Cinza
- Consumo:
 - Aplicação somente na base: 6 kg/m²
 - Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
- Temperatura:
 - Ambiente: +5° C até +40° C
 - Superfície: +5° C até +27° C
- Espessura: 3 a 6 mm
- Tempo em aberto: ≥ 20 minutos
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Efetue a limpeza das placas de porcelanato no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.
- Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

- Aplique a **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIAS AC-III CINZA** sobre a base, em aproximadamente 2 m².
- Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.
- O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIAS AC-III CINZA**.
- A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIAS AC-III CINZA** ficar impregnada, será necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO

ARGAMASSA COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS TIPO PORCELANATO ATÉ 80 CM X 80 CM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de cura.
- Concreto curado há mais de 28 dias com superfície rústica ou lisa.
- Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
- Em fachadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser efetuado até a altura máxima de 3 m.
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III BRANCA não deve ser utilizada em estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas.
- A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS AC-III BRANCA não deve ser utilizada para assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.
- Revestimentos de pastilhas cerâmicas devem ser assentadas conforme especificações técnicas contidas no manual do fabricante. Quando as informações não estiverem disponíveis, consulte o departamento técnico da Assenta Mais.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.

3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 90 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento durante a execução do trabalho, e no mínimo até 24 horas após a aplicação. A superfície deverá estar aprumada e plana.
2. A superfície de aplicação deverá estar curada, firme, seca e completamente limpa.
3. Carregue a desempenadeira de aço com a **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS AC-III BRANCA**, e com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m².



4. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira formando sulcos ou cordões.
5. O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado.



6. Para os casos abaixo, deverá ser efetuada uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS AC-III BRANCA** também no verso da peça, com a desempenadeira denteada 8 mm x 8 mm x 8 mm e os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida.
 - Peças cerâmicas com área superior a 900 cm² (ex. 30 cm X 30 cm)
 - Peças cujo verso apresente reentrâncias e saliências superiores a 1 mm.
 - Pisos em áreas externas e de alto tráfego.
7. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS AC-III BRANCA**, fazendo-as deslizar um pouco até a posição final.
8. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da cerâmica com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação de acordo com o fabricante do porcelanato ou de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.
- O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do seu assentamento.

IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, conforme a tabela:

Área (cm ²)	Dimensão (mm)
< 400	Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400	Quadrados 8 x 8 x 8

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
- Cor: Branco
- Consumo:
- Aplicação somente na base: 6 kg/m²
- Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
- Temperatura:
- Ambiente: +5° C até +40° C
- Superfície: +5° C até +27° C
- Espessura: 3 a 6 mm
- Tempo em aberto ≥20 minutos
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Efetue a limpeza das placas de porcelanato no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida, e para finalizar, um pano seco e limpo.
- Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

1. Aplique **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS AC-III BRANCA** sobre a base, em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS AC-III BRANCA**.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS AC-III BRANCA** ficar impregnada, será necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

CUIDADOS PARA APLICAÇÃO

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO

ARGAMASSA COLANTE ESPECIAL PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS TIPO CERÂMICAS E PORCELANATOS, DE QUALQUER TAMANHO, EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de cura.
- Concreto curado há mais de 28 dias com superfície rústica ou lisa.
- Áreas internas ou externas, inclusive piscinas e saunas.
- Em fachadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensão superior a 400 cm², pode ser efetuado até a altura máxima de 3 m.
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.

PISCINAS

Piscinas podem ser cheias de água 5 dias após a aplicação do rejuntamento.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS MAX não deve ser utilizada em estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas.
- A ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAIS MAX não deve ser utilizada para assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.
- Revestimentos de pastilhas cerâmicas devem ser assentadas conforme especificações técnicas contidas no manual do fabricante. Quando as informações não estiverem disponíveis, consulte o departamento técnico da Assenta Mais.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.

3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.

4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 90 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área contra o sol, chuva e vento durante a execução do trabalho, e no mínimo até 24 horas após a aplicação.

A superfície deverá estar aprumada e plana.

2. A superfície de aplicação deverá estar curada, firme, seca e completamente limpa.

3. Carregue a desempenadeira de aço com a **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS MAX**, e com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m².



4. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira de 8 mm x 8 mm x 8 mm, formando sulcos ou cordões.

5. O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado.



6. Para os casos abaixo, deverá ser efetuada uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS MAX** também no verso da peça com a desempenadeira denteada de 8 mm x 8 mm x 8 mm e os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida:

- Peças cerâmicas com área superior a 900 cm² (ex. 30 cm X 30 cm)

- Peças cujo verso apresente reentrâncias e saliências superiores a 1 mm.

- Pisos em áreas externas e de alto tráfego.

7. Assente as peças cerâmicas sobre os cordões da **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS MAX**, fazendo-as deslizar um pouco até a posição final.

8. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da cerâmica com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- Sempre mantenha as juntas de assentamento e movimentação de acordo com o fabricante do porcelanato ou de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.

- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.

- O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do seu assentamento.

IMPORTANTE

Deve ser observada a dimensão dos dentes da desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, conforme a tabela:

Área (cm ²)	Dimensão (mm)
< 400	Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400	Quadrados 8 x 8 x 8

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento Portland, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.

- Cor: Cinza

- Consumo:

- Aplicação somente na base: 6 kg/m²

- Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²

- Temperatura:

- Ambiente: +5° C até +40° C

- Superfície: +5° C até +27° C

- Espessura: 3 a 6 mm

- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

- Embalagem: Sacos plásticos de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Efetue a limpeza das placas de porcelanato no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.

- Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

1. Aplique **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS MAX** sobre a base, em aproximadamente 2 m².

2. Utilize o dedo polegar seco e limpo, a cada 5 minutos, durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.

3. O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS MAX**.

4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de **ARGAMASSA COLANTE PORCELANATO ASSENTAMAISS MAX** ficar impregnada, será necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.

- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.

- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.

- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO

INDICADO PARA SOBREPOSIÇÃO DE PISOS, AZULEJOS E GRANDES FORMATOS EM ÁREAS INTERNAS, EXTERNAS, PISCINAS E SAUNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Qualquer superfície onde já existam pisos ou azulejos cerâmicos.
- Qualquer superfície com revestimento mineral (mármore, granito etc.), exceto pedra ardósia.
- Cerâmicas do tipo porcelanato.
- Pastilhas cerâmicas.
- Concreto com superfície lisa.
- Áreas externas ou internas, inclusive fachadas, piscinas e saunas.
- Em fachadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser efetuado até a altura máxima de 3 m.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- Não utilize **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** sobre produtos derivados de petróleo ou resinas.
- Não utilize **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** sobre superfícies gordurosas, enceradas ou com pintura.
- Não utilize **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** sobre pedra ardósia ou para assentamento de pedra ardósia.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 30 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. A superfície de aplicação deve estar apumada e plana. As placas e/ou superfícies que receberão a **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** devem estar limpas, secas e isentas de gordura ou qualquer derivado de petróleo.

2. Carregue a desempenadeira denteada com o produto **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS**, e com o lado liso, estenda o produto, formando uma camada uniforme de 5 a 6 mm de espessura, numa área de aproximadamente 1 m².



3. A seguir, passe o lado denteado da desempenadeira de aço, comprimindo-a contra a base, formando cordões ou sulcos.

4. O excesso de produto deverá voltar ao recipiente para ser remisturado.

5. Revestimentos com área igual ou superior a 400 cm² (ex. 20 cm X 20 cm) em áreas internas e revestimentos de qualquer dimensão em áreas externas devem receber também uma aplicação de **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** em seu verso, formando cordões que deverão ser cruzados com os cordões da superfície a ser utilizada.



6. Aplique as placas sobre os cordões do produto, fazendo-as deslizar um pouco sobre a argamassa até a posição final.

7. Com o auxílio de um martelo de borracha, promova leves toques de modo a amassar os cordões e obter o contato de todo o verso da placa e da superfície de aplicação com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- Examine a superfície onde será aplicada a **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS**, para certificar-se de que todas as peças antigas estejam firmes.
- Existindo peças soltas, substituir as peças e o emboço utilizando **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS**.
- Antes da aplicação da **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** sobre superfícies enceradas, com resina ou tinta, é necessário que seja efetuada a remoção completa da cera através de meios manuais ou mecânicos (exemplo: lixamento).
- Antes da aplicação da **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** é necessário que seja efetuada uma lavagem do revestimento antigo com uma solução de ácido muriático (misturar três partes em volume de água e uma parte em volume de ácido muriático); enxágue com água em abundância até remover todo o resíduo da solução e enxugue a superfície.
- As peças cerâmicas devem apresentar características conforme as normas vigentes.
- Revestimentos de qualquer dimensão que apresentem reentrâncias ou saliências maiores que 1 mm devem receber uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** também em seu verso no momento da aplicação, para efetuar total preenchimento.
- Sempre mantenha juntas de assentamento entre as peças cerâmicas, conforme especificações do fabricante.
- Sempre mantenha as juntas de movimentação e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
- O rejuntamento das peças deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do seu assentamento.
- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.

IMPORTANTE:

Deve ser observada a dimensão dos dentes da desempenadeira de acordo com a área da peça cerâmica, conforme tabela:

Área (cm ²)	Dimensão (mm)
< 400	Quadrados 6 x 6 x 6
≥ 400	Quadrados 8 x 8 x 8

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
- Cor: Cinza
- Consumo:
 - Aplicação somente na base: 5 kg/m²
 - Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
- Temperatura:
 - Ambiente: +5° C até +40° C
 - Superfície: +5° C até +27° C
- Espessura: 4 a 6 mm
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

Efetue a limpeza das peças cerâmicas no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida. Para finalizar, use um pano seco e limpo.

- Nunca utilize ácido para a limpeza após a aplicação.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

1. Aplique **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** sobre a base em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS**.
4. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada de **ARGAMASSA COLANTE SOBREPOSIÇÃO ASSENTAMAI PLUS** ficar impregnada, é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve as embalagens em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE MÁRMORES, GRANITOS E PEDRAS NATURAIS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado, com pelo menos 14 dias de cura.
- Concreto com superfície rústica ou lisa, curado há pelo menos 28 dias.
- Áreas internas ou externas.
- Piscinas, saunas úmidas ou secas.
- Em fachadas, o assentamento de revestimentos cerâmicos com dimensão superior a 400 cm² pode ser efetuado até a altura máxima de 3 m.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- Não utilize **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAIS** para assentamentos em áreas especiais como churrasqueiras, lareiras, câmaras frigoríficas, etc.
- Não utilize **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAIS** para assentamentos em superfícies com resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal.
- As placas que serão assentadas devem estar com o verso completamente limpo e sem resina, tinta, óleo, ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência normal.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 90 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Proteja a área de trabalho contra o sol, chuva e vento até o final do serviço. A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e isenta de poeira, óleo, tinta, textura ou qualquer produto que impeça a aderência normal da **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAI**S.

2. Carregue a desempenadeira de aço com **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAI**S, e com o lado liso, estenda o produto numa área de aproximadamente 2 m².



3. Em seguida, passe o lado denteado da desempenadeira de 8 mm X 8 mm X 8 mm de espessura, formando sulcos ou cordões.

4. O excesso de material removido com os dentes da desempenadeira deverá retornar ao recipiente para ser remisturado.



5. Placas com área igual ou superior a 900 cm² (exemplo 30 cm X 30 cm) em áreas internas e placas de qualquer dimensão em áreas externas e pisos de alto tráfego, deverão receber uma aplicação da **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAI**S em seu verso. Com a desempenadeira denteada de 8 mm X 8 mm X 8 mm, os cordões deverão ser cruzados com os da superfície a ser revestida.

6. Assente as placas sobre os cordões, e com o auxílio de um martelo de borracha efetue leves toques até amassar os cordões e obter o contato completo da placa com a argamassa.

OBSERVAÇÕES

- Observar as juntas de movimentação e as juntas estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 e ABNT NBR 13.755.
- Proteja a área do tráfego durante as primeiras 72 horas após o assentamento.
- O rejuntamento deve ser iniciado no mínimo após 72 horas do assentamento.
- Liberar a área para o tráfego normal somente após 7 dias do assentamento.

IMPORTANTE

Caso ocorram desgastes superiores a 1 mm nos dentes da desempenadeira, a substituição deverá ser realizada.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento branco, agregados minerais classificados e aditivos especiais não-tóxicos.
- Cor: Cinza
- Consumo:
- Aplicação somente na base: 6 kg/m²
- Aplicação na base e no verso da placa: 9 kg/m²
- Temperatura:
- Ambiente: +5° C até +40° C.
- Superfície: +5° C até +27° C.
- Espessura: 7 a 9 mm
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Efetue a limpeza das pedras no máximo em 1 hora após a aplicação, utilizando uma esponja limpa e úmida, e para finalizar, um pano seco e limpo.
- Nunca utilize ácido para a limpeza.

COLAGEM SEGURA

Para obter uma perfeita aderência e controlar o “tempo em aberto” durante o assentamento, utilize o teste do dedo:

1. Aplique **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAI**S sobre a base em aproximadamente 2 m².
2. Utilize o dedo polegar seco e limpo a cada 5 minutos durante o assentamento, pressionando a argamassa estendida na superfície.
3. O dedo deverá sair impregnado de **ARGAMASSA COLANTE MÁRMORE E GRANITO ASSENTAMAI**S. A partir do momento em que, ao toque do dedo, quase nada ficar impregnado, é necessário retirar o produto estendido na superfície e reaplicar um novo pano de argamassa.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA MULTIUSO

MASSA PRONTA PARA ASSENTAR, REBOCAR E REGULARIZAR. SUBSTITUI O CHAPISCO E AS MASSAS DOS TIPOS GROSSA OU FINA.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

Assentamento e revestimento de alvenaria para:

- Tijolos
- Blocos cerâmicos
- Blocos de concreto
- Blocos de concreto celular
- Blocos sílico-calcários

Revestimento de:

- Chapisco curado
- Massa grossa
- Emboço grosso, sarrafeado e curado
- Paredes e tetos de concreto rústico
- Paredes em áreas internas e externas

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. O produto preparado deverá ser utilizado em 60 minutos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Certifique-se de que a superfície onde será aplicado o produto esteja limpa e completamente seca.

1. Utilize uma colher de pedreiro para “chapar” a **ARGAMASSA MULTIUSO ASSENTAMAIS**.

2. Aguarde aproximadamente 10 minutos e sarrafeie a **ARGAMASSA MULTIUSO ASSENTAMAIS**, utilizando uma régua de alumínio.



3. Na sequência, utilize uma desempenadeira de madeira para dar o acabamento final.

4. Para obter uma textura lisa, deslize uma desempenadeira de aço sobre a superfície.



5. Para o assentamento de alvenaria, aplique a **ARGAMASSA MULTIUSO ASSENTAMAIS** sobre os blocos com colher de pedreiro e posicione o bloco sobre a argamassa fresca.

6. O excesso de material deve ser removido. As juntas devem ser mantidas entre 1 e 2 cm de espessura. Observe o alinhamento, o prumo e o nível da parede.

OBSERVAÇÕES

- Não adicione cal, cimento ou qualquer outro material ao produto.
- Cada camada de aplicação deve ter espessura entre 5 e 20 mm. Caso sejam necessárias espessuras superiores a 20 mm, repita o processo com intervalos de 12 horas entre as aplicações.
- A **ARGAMASSA MULTIUSO ASSENTAMAIS** poderá receber pintura ou textura 72 horas após a aplicação.
- É ideal para requadrações e chumbamentos.

FICHA TÉCNICA


- Composição: Cimento, areia e aditivos especiais não-tóxicos.
- Cor: Cinza
- Espessura: Aproximadamente 15 mm por camada.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Saco plástico de 20 kg.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

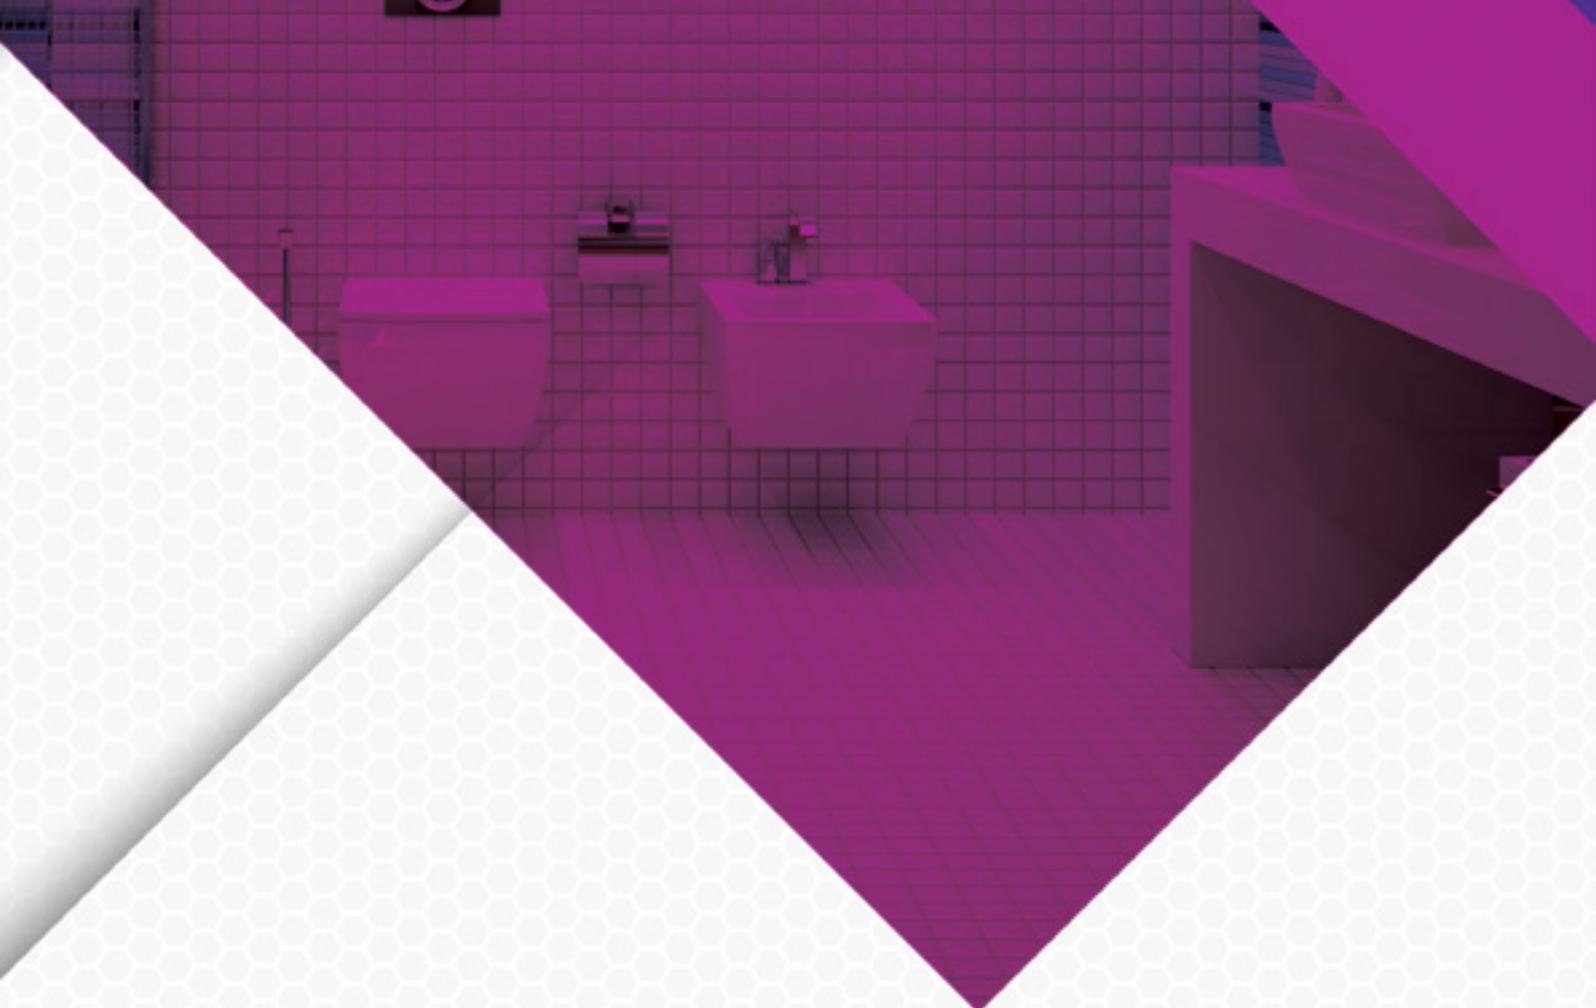

LINHA ESPECIAL



A DE LIDADES

ARGAMASSA REJUNTAMAI FLEXÍVEL

ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO DE PEÇAS CERÂMICAS COM JUNTAS DE ATÉ 16 MM EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.



SUPERFÍCIES DE APLICAÇÃO

- Juntas de assentamento de 2 a 16 mm de espessura entre peças cerâmicas.
- Produto adequado para áreas internas e externas, inclusive fachadas.

MODO DE PREPARO




1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com água potável, até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado no prazo máximo de 60 minutos.
5. Misture água gradativamente ao pó, para obter um resultado satisfatório.
6. Não adicione água além do recomendado, pois isso pode comprometer a eficácia do produto.
7. No momento da aplicação, proteja a superfície do sol, da chuva e dos ventos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das peças cerâmicas. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.
2. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as juntas onde será aplicado o produto, principalmente em juntas de até 4 mm e em áreas expostas ao sol.



3. Com o auxílio de um pequeno rodo de borracha ou espátula de plástico flexível, pressione o produto sobre as juntas a fim de obter uma perfeita penetração.
4. Retire o excesso e frise com um taco de madeira com ponta arredondada, garantindo assim a total penetração do produto.

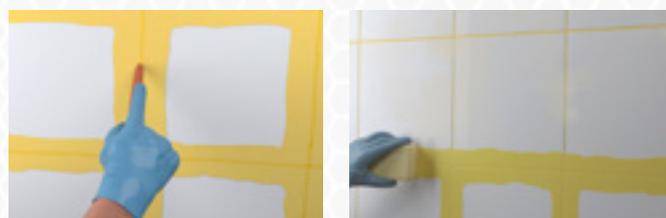

5. Em seguida, utilize uma esponja seca para acabamento e limpeza grossa. A esponja deverá ser frequentemente lavada e torcida após a finalização.
6. Evite umidade sobre a área rejuntada durante 72 horas após o rejuntamento.
7. Em locais onde a temperatura seja superior a 30° C, umedeça o produto aplicado com uma broxa úmida, após 24 horas.

OBSERVAÇÃO

Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.

Tabela de Consumo (gramas)								
Dimensões (mm)	Junta de assentamentos							
	2mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm
20x20x3	1.104	2.208	3.312	4.416	5.520	6.624	8.832	8.832
50x50x5	736	1.472	2.208	2.944	3.680	4.416	5.152	5.888
75x75x5	491	981	1.472	1.963	2.453	2.944	3.435	3.925
100x100x6	442	883	1.325	1.766	2.208	2.650	3.091	3.533
100x200x5	276	552	828	1.104	1.380	1.656	1.932	2.208
150x150x3	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
150x200x5	215	429	644	859	1.073	1.288	1.503	1.717
200x200x5	184	368	552	736	920	1.104	1.288	1.472
250x250x6	177	353	530	707	883	1.060	1.236	1.413
200x300x6	184	368	552	736	920	1.104	1.288	1.472
300x300x6	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
300x300x6	196	393	589	785	981	1.178	1.374	1.570
400x400x8	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
450x450x8	131	262	393	523	654	785	916	1.047
500x500x8	118	236	269	471	598	707	824	942
600x600x12	147	294	442	589	736	803	1.030	1.178

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento Portland, agregados minerais classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
- Largura máxima: até 16 mm.
- Cores: 13
- Validade: produtos de 1 kg e 5 kg são válidos até 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagens: 1 kg (todas as cores), 5 kg (branco, bege, preto, cinza escuro, cinza platina, grafite, caramelo e marrom).

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Após 12 horas da aplicação, utilize um pano seco e limpo para retirar o resíduo de limpeza grossa.
- Nunca utilize ácido ou produtos de limpeza agressivos.
- Para a remoção de resíduos de rejuntamento das peças cerâmicas, utilize uma esponja limpa e úmida, finalizando com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

TABELA DE CORES

AZUL CLARO	CREME
BEGE	GELO
BRANCO	GRAFITE
CARAMELO	CERÂMICA
MARROM	PRETO
CINZA PLATINA	VERDE
CINZA ESCURO	

CORES APROXIMADAS PARA SIMPLES REFERÊNCIA

GESSO

IDEAL PARA APLICAÇÃO SOBRE ALVENARIA, EMBOÇO CURADO, PAREDES E TETOS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA USO

O Gesso ASSENTAMAIS é indicado para revestimento de superfícies internas, pequenos reparos, assentamento de molduras de gesso e produção de peças artesanais.

Pode ser utilizado sobre:

- Alvenaria
- Emboço curado
- Paredes
- Tetos


MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Coloque aproximadamente 800 ml de água potável no recipiente.
3. Polvilhe o Gesso ASSENTAMAIS lenta e uniformemente sobre toda a superfície da água.
4. Misture bem até obter uma consistência pastosa e homogênea.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. A superfície deve estar firme, curada, seca, isenta de poeira, partículas soltas, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos, gordura, graxa, mofo ou sabão.

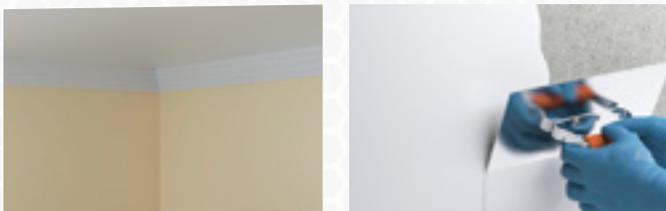

2. O Gesso ASSENTAMAIS é recomendado para aplicações de até 5 mm de espessura.



APLICAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS:

1. Aplicação em moldura de gesso decorativa.
2. Aplicação sobre alvenaria ou emboço.
3. Produção de peças artesanais.

FICHA TÉCNICA

- Composição química: Sulfato de cálcio semi-hidratado
- Consumo aproximado: 1kg/mm/m²
- Validade: 18 meses, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Sacos plásticos de 1 kg.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 fardos de altura, com distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Evite o contato direto com a pele durante o processo de endurecimento.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

CIMENTINHO



APLICAÇÃO

Cimento Portland - Não estrutural, fabricado de acordo com as normas técnicas NBR 11.578 e NBR 12.989.

O **Cimentinho ASSENTAMAIS** é indicado para pequenos reparos em áreas internas e externas.

O **Cimentinho ASSENTAMAIS** branco possibilita um menor consumo de pigmentos, devido ao seu alto grau de brancura.

IMPORTANTE

O **Cimentinho ASSENTAMAIS** não deve ser utilizado sobre concretos.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Adicione água potável até obter uma consistência homogênea e cremosa.
3. O volume de água e qualidade da argamassa podem ser variáveis de acordo com a qualidade dos produtos utilizados em mistura com o **Cimentinho ASSENTAMAIS**.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

Utilize o **Cimentinho ASSENTAMAIS** para pequenos reparos, usando equipamentos como colher de pedreiro, desempenadeira e espuma para acabamento em áreas internas e externas.



FICHA TÉCNICA

- Composição: Sulfato de cálcio, silicato de cálcio, aluminato de cálcio e filler carbonático.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagem: Sacos plásticos de 1 kg.
- Cura final: 28 dias.
- Cores: Cinza e Branco.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 fardos de altura, com distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

ARGAMASSA PORCELATEX

CERÂMICA E PORCELANATO

ARGAMASSA SUPER RESINADA PARA REJUNTAMENTO E ACABAMENTO EXTRA LISO DE PORCELANATOS, MÁRMORES, GRANITOS E CERÂMICAS RETIFICADAS.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Juntas de assentamento de 1 a 16 mm de espessura entre peças cerâmicas e porcelanatos.
- Juntas de assentamento de 1 a 16 mm de espessura entre pedras naturais como granito, mármore, etc.
- Produto adequado para áreas internas e externas, inclusive fachadas.

SUPERFÍCIES IMPRÓPRIAS PARA APLICAÇÃO

- Lareiras, churrasqueiras e câmaras frigoríficas.
- Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer preenchimento de sulcos na superfície de placas.
- Áreas expostas a produtos químicos.


MODO DE PREPARO




1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com água potável, até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado em 60 minutos, podendo variar de acordo com a temperatura.
5. Misture água gradativamente ao pó para um resultado satisfatório.
6. Não adicione água além do recomendado, pois isso pode comprometer a eficácia do produto.
7. No momento da aplicação, proteja a superfície do sol, da chuva e dos ventos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das peças cerâmicas. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.
2. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as juntas onde será aplicado o produto, principalmente em juntas de até 4 mm e em áreas expostas ao sol.

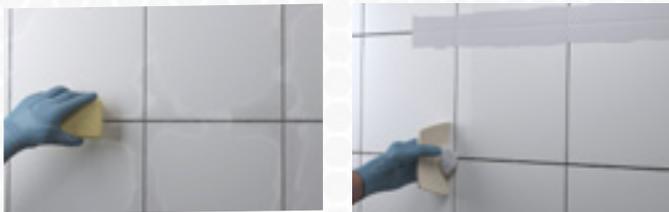

3. Com o auxílio de um pequeno rodo de borracha ou espátula de plástico flexível, pressione o produto sobre as juntas a fim de obter uma perfeita penetração.
4. Retire o excesso e frise com um taco de madeira com ponta arredondada, garantindo assim a total penetração do produto.

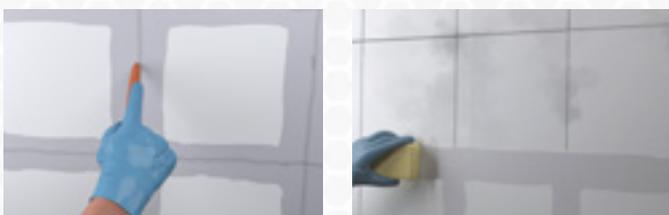

5. Em seguida, utilize uma esponja seca para acabamento e limpeza grossa. A esponja deverá ser frequentemente lavada e torcida após a finalização.
6. Evite umidade sobre a área rejuntada durante 72 horas após o rejuntamento.
7. Em locais onde a temperatura seja superior a 30° C, umedeça o produto aplicado com uma broxa úmida, após 24 horas.

OBSERVAÇÃO

- Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.
- Para evitar manchas nas peças cerâmicas do tipo porcelanato, é necessário que o rejuntamento seja próximo a cor da peça.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento Portland, agregados minerais classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
- Largura máxima: até 16 mm.
- Cores: 06
- Validade: Produtos de 1 kg e 5 kg são válidos até 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagens: Sacos plásticos de 1 kg e 5 kg

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Após 12 horas da aplicação, utilize um pano seco e limpo para retirar o resíduo de limpeza grossa.
- Nunca utilize ácido ou produtos de limpeza agressivos.
- Para a remoção de resíduos de rejuntamento das peças cerâmicas ou pedras, utilize uma esponja limpa e úmida, finalizando com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

TABELA DE CORES

BEGE	CAMELO
BRANCO	MARFIM
CINZA PLATINA	PRETO

CORES APROXIMADAS PARA SIMPLES REFERÊNCIA

Tabela de Consumo (gramas)

Dimensões (mm)	Junta de assentamentos							
	2mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm
20x20x3	1.104	2.208	3.312	4.416	5.520	6.624	8.832	8.832
50x50x5	736	1.472	2.208	2.944	3.680	4.416	5.152	5.888
75x75x5	491	981	1.472	1.963	2.453	2.944	3.435	3.925
100x100x6	442	883	1.325	1.766	2.208	2.650	3.091	3.533
100x200x5	276	552	828	1.104	1.380	1.656	1.932	2.208
150x150x3	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
150x200x5	215	429	644	859	1.073	1.288	1.503	1.717
200x200x5	184	368	552	736	920	1.104	1.288	1.472
250x250x6	177	353	530	707	883	1.060	1.236	1.413
200x300x6	184	368	552	736	920	1.104	1.288	1.472
300x300x6	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
300x300x6	196	393	589	785	981	1.178	1.374	1.570
400x400x8	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
450x450x8	131	262	393	523	654	785	916	1.047
500x500x8	118	236	269	471	598	707	824	942
600x600x12	147	294	442	589	736	803	1.030	1.178

REJUNTAMAIS ACRÍLICO



REJUNTAMENTO MONOCOMPONENTE IMPERMEÁVEL PARA REJUNTAR PORCELANATO, PISCINAS E CERÂMICAS FINAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alta impermeabilidade.
- Alta resistência a produtos químicos usados na manutenção de piscinas e saunas.
- Uso interno e externo, inclusive em fachadas, piscinas e saunas.

SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

Ideal para juntas de assentamento de 1 a 5 mm de espessura.

MODO DE PREPARO

O **REJUNTAMAIS ACRÍLICO ASSENTAMAIS** é um produto pronto para ser aplicado e não necessita de preparo.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das peças cerâmicas, porcelanatos ou pedras naturais.
2. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.



3. Retire a embalagem plástica contida no balde e recorte uma das pontas, utilizando-a como aplicador para preencher as juntas entre os revestimentos.

4. Com a espátula de plástico flexível que faz parte do kit **REJUNTAMAI ACRÍLICO ASSENTAMAI** pressione sobre as juntas para uma perfeita penetração.



5. Com a espátula dobrada de forma a unir as duas pontas, frise o rejuntamento para garantir total penetração nas juntas, removendo todas as bolhas de ar.

6. Com a própria espátula retire o excesso da superfície.

7. Em seguida, com uma esponja macia e extremamente limpa, efetue o acabamento final com um leve alisamento sobre o **REJUNTAMAI ACRÍLICO ASSENTAMAI**.



8. Proteja a superfície da umidade durante 72 horas após o rejuntamento, em áreas internas e externas.

9. Em áreas de constante contato com a água, o uso deverá ser liberado somente após cinco dias do rejuntamento.

PISCINAS E SAUNAS

- O tráfego em saunas somente poderá ser liberado após 7 dias do rejuntamento.
- Encher a piscina somente 7 dias após o rejuntamento.

OBSERVAÇÕES

- Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças.
- Revestimentos metálicos são sujeitos a riscos em consequência do atrito, portanto é recomendado o uso de luvas de obra e umidade durante 72 horas após a aplicação.

Tabela de Consumo (gramas)								
Dimensões (mm)	Junta de assentamentos							
	2mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm
300X300X8	1983	97	5957	94	992	1.190	1.389	1.587
400X400X8	149	298	446	595	744	893	1.042	1.190

FICHA TÉCNICA

- Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos especiais e pigmentos.
- Cores: 6
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagens: Balde de 1 kg

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

Após 72 horas, efetue a limpeza dos resíduos sobre o revestimento, utilizando sabão neutro e formando uma leve camada de espuma sobre o **REJUNTAMAI ACRÍLICO ASSENTAMAI** durante aproximadamente 20 minutos.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças ou animais. A embalagem não deve ser reutilizada em hipótese alguma.
- Mantenha o ambiente ventilado durante toda a aplicação e secagem, com portas e janelas abertas.
- A embalagem deve ser armazenada em local coberto e ventilado.
- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure imediatamente orientação médica, levando a embalagem do produto.

TABELA DE CORES

	
BEGE	CARAMELO
	
BRANCO	MARFIM
	
CINZA PLATINA	PRETO

CORES APROXIMADAS PARA SIMPLES REFERÊNCIA

ARGAMASSA REJUNTAMAI PISCINA

ARGAMASSA SUPER RESINADA PARA REJUNTAMENTO COM ALTA RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS E ÁREAS EM CONSTANTE CONTATO COM A ÁGUA.



SUPERFÍCIES INDICADAS PARA APLICAÇÃO

- Juntas de assentamento de 02 a 10 mm de espessura entre peças cerâmicas e revestimentos tipo porcelanato.
- Juntas de assentamento de 02 a 10 mm de espessura entre pedras naturais como granito, mármore, etc.
- Ideal para piscinas, saunas, fontes e demais áreas em constante contato com a água.
- Alta aderência, alta flexibilidade, alta resistência a produtos químicos utilizados na manutenção de piscinas.

MODO DE PREPARO



1. Utilize um recipiente limpo, protegido do sol, da chuva e do vento.
2. Misture todo o conteúdo de uma embalagem com água potável, até obter uma argamassa homogênea, sem grumos, cremosa e consistente.
3. Deixe o material em repouso durante 10 minutos e remisture antes do uso.
4. O material preparado deve ser utilizado em 60 minutos, podendo variar de acordo com a temperatura.
5. Misture água gradativamente ao pó para um resultado satisfatório.
6. Não adicione água além do recomendado, pois isso pode comprometer a eficácia do produto.
7. No momento da aplicação, proteja a superfície do sol, da chuva e dos ventos.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

1. Aplique o rejunte somente 72 horas após o assentamento das peças cerâmicas, porcelanatos ou pedras naturais. Certifique-se de que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas.
2. Momentos antes da aplicação, umedeça moderadamente as juntas onde será aplicado o produto, principalmente em juntas de até 4 mm e em áreas expostas ao sol.



3. Com o auxílio de um pequeno rodo de borracha ou espátula de plástico flexível, pressione o produto sobre as juntas a fim de obter uma perfeita penetração.
4. Retire o excesso e frise com um taco de madeira com ponta arredondada, garantindo assim a total penetração do produto.



5. Em seguida, utilize uma esponja seca para acabamento e limpeza grossa. A esponja deverá ser frequentemente lavada e torcida após a finalização.
6. Evite umidade sobre a área rejuntada durante 72 horas após o rejuntamento.
7. Em locais onde a temperatura seja superior a 30° C, umedeça o produto aplicado com uma broxa úmida, após 24 horas.
8. Em piscinas externas, proteja a superfície contra o sol, chuva e vento durante todo o serviço e 72 horas após o rejuntamento.

OBSERVAÇÃO

Revestimentos especiais: pedras naturais, cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata devem ser protegidas com fita crepe durante a aplicação, para evitar a impregnação do produto sobre as peças. Para evitar manchas nas peças cerâmicas do tipo porcelanato, é necessário que o rejuntamento seja próximo a cor da peça.

FICHA TÉCNICA

- Composição: Cimento Portland, agregados minerais classificados, aditivos especiais não-tóxicos e pigmentos.
- Largura máxima: até 10 mm.
- Cores: 02
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem.
- Embalagens: Sacos plásticos de 05 kg

ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA

- Após 12 horas da aplicação, utilize um pano seco e limpo para retirar o resíduo de limpeza grossa.
- Nunca utilize ácido ou produtos de limpeza agressivos.
- Para a remoção de resíduos de rejuntamento das peças cerâmicas ou pedras, utilize uma esponja limpa e úmida, finalizando com um pano seco e limpo.

ARMAZENAMENTO

Conserve em local seco e arejado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede, na embalagem original fechada.

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- Sempre utilize equipamentos de proteção como óculos, máscara e luvas de borracha.
- Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

TABELA DE CORES



AZUL CLARO



BRANCO

CORES APROXIMADAS PARA
SIMPLES REFERÊNCIA

Tabela de Consumo (gramas)

Dimensões (mm)	Junta de assentamentos							
	2mm	4mm	6mm	8mm	10mm	12mm	14mm	16mm
20x20x3	1.104	2.208	3.312	4.416	5.520	6.624	8.832	8.832
50x50x5	736	1.472	2.208	2.944	3.680	4.416	5.152	5.888
75x75x5	491	981	1.472	1.963	2.453	2.944	3.435	3.925
100x100x6	442	883	1.325	1.766	2.208	2.650	3.091	3.533
100x200x5	276	552	828	1.104	1.380	1.656	1.932	2.208
150x150x3	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
150x200x5	215	429	644	859	1.073	1.288	1.503	1.717
200x200x5	184	368	552	736	920	1.104	1.288	1.472
250x250x6	177	353	530	707	883	1.060	1.236	1.413
200x300x6	184	368	552	736	920	1.104	1.288	1.472
300x300x6	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
300x300x6	196	393	589	785	981	1.178	1.374	1.570
400x400x8	147	294	442	589	736	883	1.030	1.178
450x450x8	131	262	393	523	654	785	916	1.047
500x500x8	118	236	269	471	598	707	824	942
600x600x12	147	294	442	589	736	803	1.030	1.178

ASSENTA MAIS

Argamassas e Revestimentos

ASSENTAMAIS ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS

Matriz: ENE Indústria e Comércio LTDA.

Fazenda Vereda, nº 01 – Zona Rural, Aragoiânia – GO – CNPJ: 11.214.805/0001-54 – TEL: (62) 3550-1515

Filial: INBRASA Indústria Brasileira de Argamassa - ME

Rua K, nº 1398 - Pavilhão III, Distrito Industrial - Cuiabá - MT - CNPJ: 20.515.875/0001-33 - TEL: (65) 3661-0158